

MAPEFOAM

Polyethyleen rondschuim met gesloten cellen als ondergrond voor elastomeer kitten, voor een correcte maatafpassing van voegen



TOEPASSING


Mapefoam kan binnen- en buitenshuis worden gebruikt voor zowel verticale als horizontale voegen.

Mapefoam is ontwikkeld voor het correct op maat brengen van voegen in industriële keramische tegels en natuursteen, voordat deze worden gevuld met een elastomeer kit.

Mapefoam kan ook worden gebruikt voor het op maat brengen van voegen tussen prefab panelen, tussen vaste elementen en draagconstructies, etc.

Voorbeelden van toepassingen

- Vloervoegen.

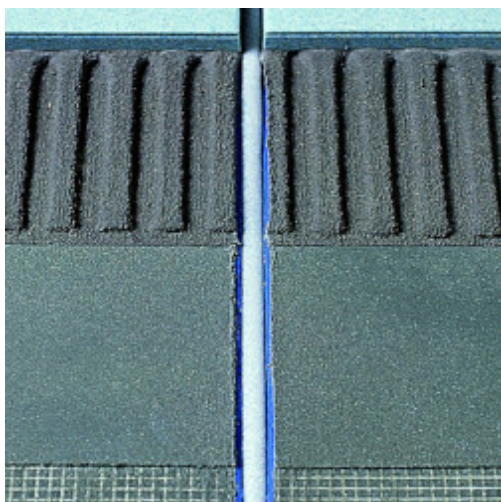

- Aanbrengen van **Mapefoam** in een voeg op een terras (Hotel Parador - Cesenatico - Italië).



TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Mapefoam is gemaakt van polyethyleen schuim met gesloten cellen. Het neemt geen water op en behoudt zijn eigenschappen in de loop van de tijd.

De flexibiliteit van **Mapefoam** zorgt ervoor dat het zeer geschikt is als ondergrond voor kitten. Dankzij het anti-hechtende oppervlak kan de kit gemakkelijk uitvloeien.

BELANGRIJK

Gebruik het **Mapefoam** rondschuim altijd in een diameter die groter is dan de breedte van de af te kitten voeg. Bijvoorbeeld: gebruik voor een voegbreedte van 12-13 mm **Mapefoam** met een diameter van 15 mm.

AANBRENGEN

Voordat u het **Mapefoam** aanbrengt, moet u ervoor zorgen dat de binnenkant van de voeg grondig schoon is en vrij van losse deeltjes. Gebruik hiervoor een stofzuiger met een geschikt hulpstuk.

Breng **Mapefoam** in de juiste diameter aan door het licht te drukken tot de gewenste diepte in de voeg. Het beste resultaat wordt verkregen als **Mapefoam** wordt gebruikt in een diameter die groter is dan de breedte van de af te dichten voeg.

De voeg moet vervolgens worden afgedicht met een geschikte kit uit het MAPEI kitten assortiment.

N.B. De voegbreedte en -diepte moeten worden bepaald door de verwachte beweging, de elasticiteitsmodulus van de kit en de specifieke plaatsing.

VERPAKKING

Mapefoam is verkrijgbaar in de volgende diameters en verpakkingen:

- 6 mm: dozen van 2500 m
- 10 mm: dozen van 550 m
- 15 mm: dozen van 550 m
- 20 mm: dozen van 350 m
- 25 mm: dozen van 200 m
- 30 mm: dozen van 160 m

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

Voor meer informatie over de voorzorgsmaatregelen, raadpleeg de Safety Data Sheet op de website www.mapei.com.
PRODUCT VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK.

TECHNISCHE GEGEVENS (specifieke waarden)	
PRODUCT	
Kleur:	grijs
Dichtheid (kg/m ³):	40
Gevarenclassificatie volgens EEC 88/379:	geen
Bestandheid tegen longitudinale trekspanning (N/mm ²):	40
Bestandheid tegen transversale trekspanning (N/mm ²):	31
Rek in lengterichting (%):	15
Elasticiteit (%):	10
Bestandheid tegen oplosmiddelen:	goed
Bestandheid tegen vervorming:	uitstekend
Maatvastheid:	uitstekend
Temperatuurbestendigheid:	van -40°C tot +80°C
Water absorptie:	nihil

ATTENTIE

Hoewel de voorgaande aanwijzingen en voorschriften op onze eigen ervaringen berusten, dienen zij slechts als een indicatie te worden beschouwd. De omstandigheden zullen in de praktijk telkens anders zijn en derhalve zal de gebruiker, alvorens hij of zij een van onze producten gaat gebruiken, zelf moeten nagaan of het product geschikt is voor het beoogde doel. In ieder geval is de gebruiker volledig verantwoordelijk voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van het product.

Raadpleeg de meest recente versie van het Technisch Datablad, verkrijgbaar via onze website www.mapei.com

JURIDISCHE KENNISGEVING

De inhoud van dit Technisch Data Blad ("TDS") mag worden gekopieerd naar een ander project-gerelateerd document. Het project-gerelateerd document dient tijdens het aanbrengen van het MAPEI product niet als aanvulling of vervanging van de in de betreffende MAPEI TDS gestelde eisen.

Raadpleeg de website www.mapei.com voor de meest recente TDS.

BIJ WIJZIGING IN DE BEWOORDING OF GESTELDE EISEN OPGENOMEN OF AFGELEID VAN DEZE TDS, VERVALT DE AANSPRAKELIJKHEID VAN MAPEI.

407-06-2017 NL

De reproductie van teksten, foto's en illustraties uit deze publicatie is verboden en wettelijk strafbaar

